

### SLSC SAFETY CABLE

The SLSC safety cable was designed to allow maximum aiming flexibility for your SLS Series fixture. Install the cable AFTER the fixture has been aimed.

1. When connecting the cable to the fixture housing, wrap the cable around the crossarm as many times as necessary to remove all slack. Be sure to install the supplied bolt and washer as shown.
2. To ensure that fixtures mounted at the ends of the crossarm are secure, the installer must drill a 7/8" diameter hole in the crossarm and pass the safety cable through the hole as shown.

### CORDON DE SÛRETÉ SLSC


Le cordon de sûreté SLSC est conçu pour offrir le maximum de flexibilité relativement à l'orientation des luminaires de la série SLS. Installer le cordon APRÈS que le luminaire a été orienté.

1. Après avoir branché le cordon au boîtier du luminaire, l'enrouler autour de la traverse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans le fil. S'assurer d'installer de la manière indiquée le boulon et la rondelle fournis.
2. Afin de s'assurer que les luminaires installés aux extrémités de la traverse sont solidement maintenus en place, l'installateur doit percer un trou de 2,2 cm (7/8 po) de diamètre dans la traverse et y faire passer le cordon de sûreté, comme l'indique le diagramme.

### CORDON DE SEGURIDAD SLSC

El cordón de seguridad SLSC ha sido diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad en la orientación de las lámparas de la serie SLS. Instale el cordón DEPUES de haber orientado la lámpara.

1. Una vez haya conectado el cordón al cajetín de la lámpara, enróllelo alrededor de la travesa hasta que no dé más de sí. Asegúrese de instalar el perno y la arandela que se suministran, de la forma indicada.
2. Para asegurarse de que las lámparas instaladas en los extremos de la travesa se mantienen en su sitio sólidamente, el instalador deberá practicar un agujero de 2,2 cm (7/8 pu) de diámetro en la travesa, pasando por él el cordón de seguridad, tal y como se indica en el diagrama.

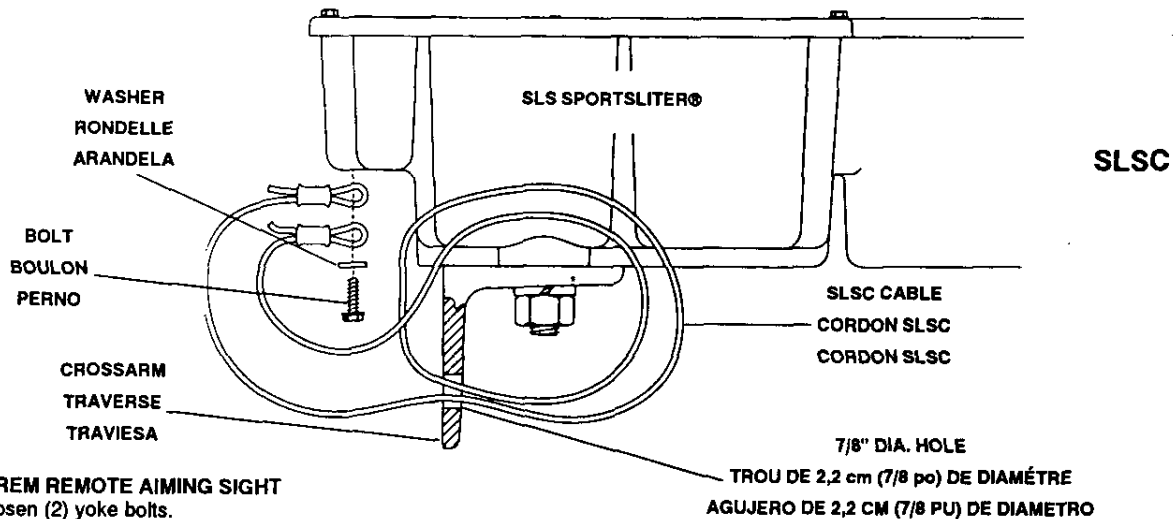

### SL-AA-REM REMOTE AIMING SIGHT

1. Loosen (2) yoke bolts.
2. Loosen repositioning stop bolt.
3. Loosen but do not remove (2) wiring compartment cover screws.
4. Place keyhole slot in aiming site bracket over the top cover screw with the sight hole to the top-right as shown in figure B.
5. Be sure that the aiming sight bracket slides all the way down and is firmly seated under BOTH screw heads and tighten screws.
6. Look through the sight hole in aiming sight bracket.
7. Align the center of the hole with the TOP LEFT edge of the door retaining latch.
8. Aim the fixture by aligning the hole in the aiming bracket and the left edge of the latch with the desired aiming location.
9. Once the fixture is aimed, tighten the (2) yoke bolts.
10. Rotate the repositioning stop until the tab rests firmly against the yoke and tighten the repositioning stop bolt.
11. Remove the aiming sight bracket and tighten the (2) cover screws.

### MIRE À DISTANCE SL-AA-REM

1. Desserrer (2) boulons de la monture à berceau.
2. Desserrer le boulon de la butée d'orientation.
3. Desserrer, mais sans les enlever, (2) vis du couvercle du compartiment de câblage.
4. Placer le trou en poire du support de la mire d'orientation sur la vis du couvercle supérieur, de sorte que le trou de la mire soit à droite et en haut, comme l'indique la figure B.
5. S'assurer que le support de la mire d'orientation glisse jusqu'en bas et qu'il est bien en place sous la tête des deux vis. Serrer les vis.
6. Regarder par le trou de mire qui se trouve sur le support de la mire.
7. Aligner le centre du trou avec le côté SUPÉRIEUR GAUCHE du linguet qui retient la porte.
8. Orienter le luminaire en alignant le trou du support de la mire et le côté gauche du linguet avec l'orientation désirée.
9. Une fois le luminaire dans la position désirée, serrer les (2) boulons de la monture à berceau.
10. Faire tourner la butée d'orientation jusqu'à ce que la languette soit fermement appuyée sur la monture à berceau, et serrer le boulon de la butée d'orientation.
11. Enlever le support de la mire d'orientation et serrer les (2) vis du couvercle.

### MIRA A DISTANCIA SL-AA-REM

1. Afloje (2) pernos de la montura de soporte.
2. Afloje el perno del tope de orientación.
3. Afloje, sin quitarlos, (2) tornillos de la tapadera del compartimiento del cableado.
4. Coloque el agujero en forma de pera del soporte de la mira de orientación sobre el tornillo de la tapadera superior, de forma que el agujero de la mira quede a la derecha y arriba, tal y como se indica en la figura B.
5. Asegúrese de que el soporte de la mira de orientación se desliza hasta abajo y que queda bien colocado bajo la cabeza de los dos tornillos. Apriete los tornillos.
6. Mire por el agujero de mira que se encuentra sobre el soporte de la mira.
7. Alinee el centro del agujero con la parte SUPERIOR IZQUIERDA de la varilla que retiene la puerta.
8. Oriente la lámpara alineando el agujero del soporte de la mira y el lado izquierdo de la varilla con la orientación deseada.
9. Cuando la lámpara esté en la posición deseada, apriete los (2) pernos de la montura de soporte.
10. Gire el tope de orientación hasta que la lengüeta quede firmemente apoyada sobre la montura de soporte, y apriete el perno del tope de orientación.
11. Quite el soporte de la mira de orientación y apriete los (2) tornillos de la tapadera.

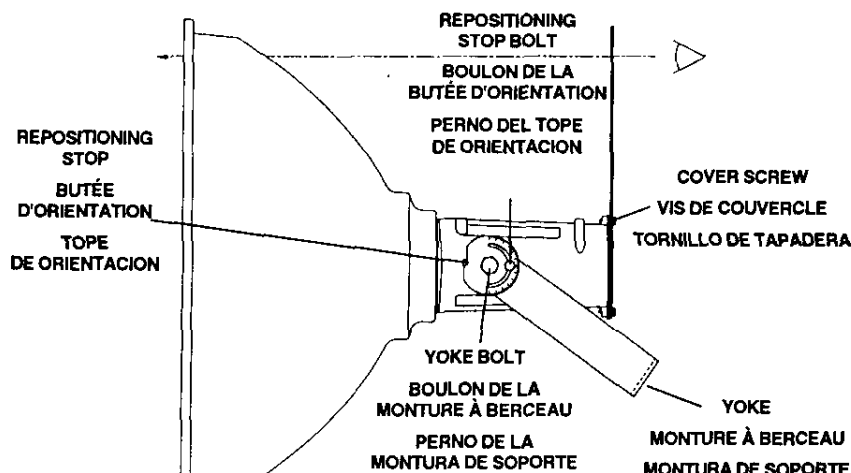


FIGURE A

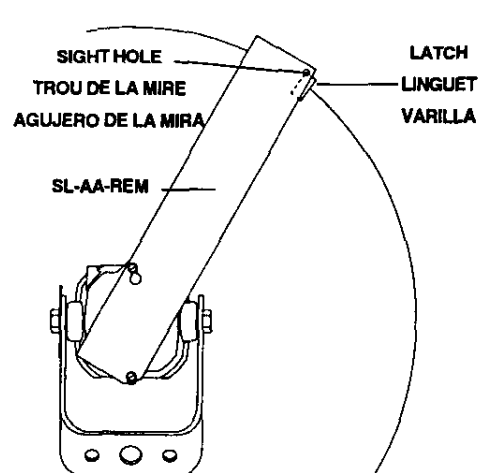


FIGURE B